
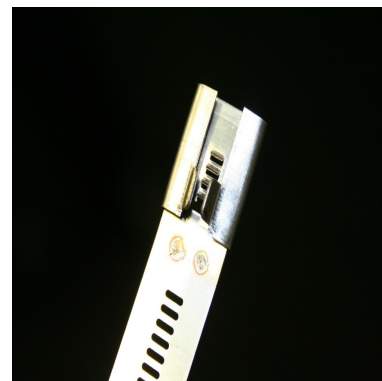


Bridas ranuradas de acero inoxidable 'Strinox'

Bridas

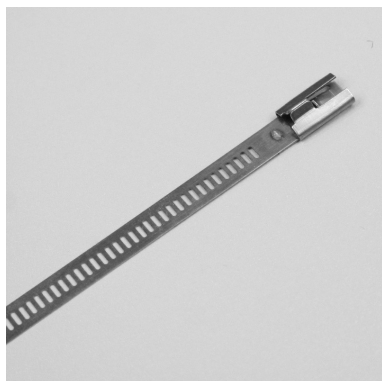

Campos de aplicación principales : Fixation dans un environnement rigoureux

Uso único : Si

Sistema de cierre : Ajustable

En stock : Sí

Envase estándar : Bolsa de 100 udds

Cantidad mínima de pedido : 100 uds

Arancel aduanero : 83 09 90 90

Detectable : Si

Colores disponibles :



#ONGLET:DESCRIPTIF#

Estas bridas de acero inoxidable tipo 316, ranuradas, existen en 7 o 12 mm de ancho.

Resisten respectivamente a tensión de 890 y 1112 N

Son autoextinguibles

Alta resistencia a los UV y corrosión

Alta durabilidad química y mecánica

Se usa con la herramienta PCT3

LARGO TOTAL	LARGO UTIL	DIAMETRO
195 mm	150 mm	33 mm
250 mm	225 mm	57 mm
335 mm	300 mm	81 mm
495 mm	450 mm	129 mm
625 mm	610 mm	180 mm

OPCION : se puede recubrir de nylon 11 para mejorar la resistencia a la corrosión

Entrega : de stock o 5 semanas

Bolsas de 100 pzs

Tarifa aduanero : 83 09 90 90

Muestras gratuitas

Dimensions du collier de serrage en inox ajouré

ETIGO

2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France

Phone : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36

www.etigo.fr - Dirección de correo electrónico : formulaire@etigo.fr



Bridas ranuradas de acero inoxidable 'Strinox'

Bridas



Largeur	Longueur totale	Longueur utile	Diamètre faisceau	Résistance à la traction (N)
7	195 mm	150 mm	33 mm	890
7	250 mm	225 mm	57 mm	
7	335 mm	300 mm	81 mm	
7	495 mm	450 mm	129 mm	
7	625 mm	610 mm	180 mm	
12	195 mm	150 mm	33 mm	1112
12	250 mm	225 mm	57 mm	
12	335 mm	300 mm	81 mm	
12	495 mm	450 mm	129 mm	
12	625 mm	610 mm	180 mm	

OPTION : revêtement en nylon 11 pour une meilleure résistance à la corrosion.



2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravenne les Francs - 59200 - TOURCOING - France

Phone : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36

www.etigo.fr - Dirección de correo electrónico : formulaire@etigo.fr

