


Bridas para altas temperaturas

Bridas

Referencia : LPS_HT

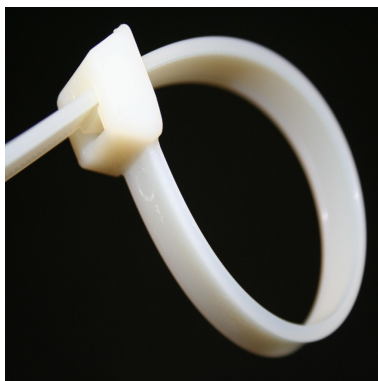

Uso único : Si

Materia : PA6.6 avec additifs

Longitud total : De 98 à 200 mm

Anchura : 2,5 - 3,6 - 4,8 mm

Resistencia a la traccion : De 8 à 55 Kg

Inserto metálico : No

Sistema de cierre : Ajustable

En stock : Sí

Envase estándar : Bolsa de 100 udds

Cantidad mínima de pedido : 1.000 udds

Arancel aduanero : 39 23 90 90

Uso alimentario : No

Detectable : No

Marcaje posible : Sí

Tiempo de entrega : 4 semaines

Colores disponibles :



Estas bridas resisten a temperaturas entre 125 y 145° durante cortes momentos

Dimensiones (mm)	Diametro mini.	Diametro maxi.	Resistencia a la traccion	Cantidades por carton (minimo y multiple de pedido)
2.5 x 98	1 mm	21 mm	80 N	40.000 pcs
3.6 x 140	2 mm	35 mm	130 N	25.000 pcs
3.6 x 200	2 mm	50 mm	130 N	20.000 pcs
4.8 x 200	2 mm	50 mm	220 N	13.000 pcs
4.8 x 290	2.5 mm	79 mm	220 N	10.000 pcs
7.8 x 365	8 mm	100 mm	540 N	3.500 pcs

Son conformes con la norma de flamabilidad UL94V2.

Para apretar mejor se puede utilizar una herramienta PSP8

Disponibles en negro o natural en 4 a 6 semanas

Muestras gratuitas



+33 6 79 15 07 21



2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France

Phone : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36

www.etigo.fr - Dirección de correo electrónico : formulaire@etigo.fr