

# Collier à bande caoutchoutée

Collier de serrage



**Domaine principal d'application :** Fixation en environnement soumis à vibration

**Conditionnement standard :** Carton de 50 pcs

**Minimum de commande :** 200 pcs

- Permet d'absorber les vibrations et de protéger le support
- Bonne résistance aux contraintes et à la chaleur

Largeur Width	Diamètre Diameter	Diamètre trous de fixation Fixing hole diameter	Vis Screw
9 mm	5-10 mm	4.3 mm	M4
12 mm	5-80 mm	5.3 mm	M5
15 mm	5-100 mm	6.4 mm	M6
20 mm	10-130 mm	8.4 mm	M8
25 mm	15-150 mm	10.5 mm	M10


## EXISTE EN 4 MATIÈRES

Available in 4 materials

EPDM EPDM	Néoprène Neoprene	Nitrile Nitrile	Silicone Silicone
Haute température Résistance à l'essence et aux UV	Résistance à l'huile et au feu.	Résistance à l'essence et à l'huile	Haute température Résistance à l'essence et aux UV.
High temperatures Petrol and UV resistant	Oil and fire resistant	Petrol and UV resistant	High temperatures Petrol and UV resistant

## EXISTE EN 6 FORMES

Available in 6 shapes

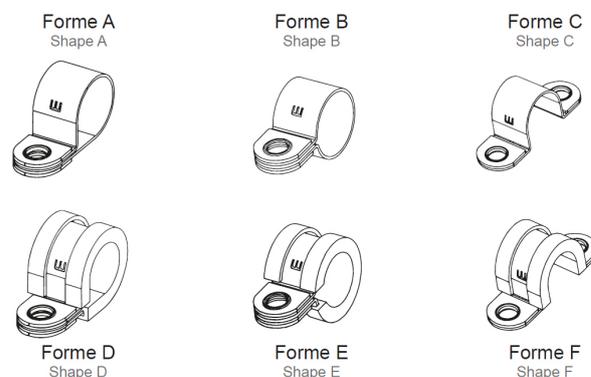

**ETIGO**

2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France

Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36

www.etigo.fr - E-mail : formulaire@etigo.fr

