


Liens de serrage à oeillet

Collier de serrage

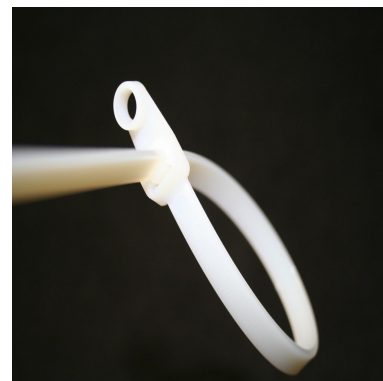

Usage unique : Oui

Matière : PA6,6

Longueur totale : De 150 à 380 mm

Largeur : De 3,6 à 7,8 mm

Type de serrage : Serrage Progressif

Conditionnement standard : Sachets de 100 pcs

Minimum de commande : 1000 pcs

Nomenclature douanière : 39 23 90 90

Marquage possible : Oui

Coloris disponibles :



Collier de serrage en polyamide 6.6 à fixer sur un support à l'aide d'un élément de fixation (vis, clous).

Composé de nylon noir ou naturel, il a une excellente tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers et solvants.

Dimensions du collier de serrage plastique à oeillet

Dimensions	Diamètre de l'oeillet	Diamètre maxi de serrage	Résistance à la traction
3.6 x 150 mm	4.5 mm	32 mm	130 N
4.8 x 200 mm	5.2 mm	44 mm	220 N
4.8 x 300 mm	5.2 mm	76 mm	220 N
4.8 x 380 mm	5.2 mm	102 mm	220 N
7.8 x 380 mm	6.5 mm	102 mm	540 N

Il résiste à des températures de -40°C à + 85°C et répond aux normes anti-feu UL94V2.

Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré.

Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.

Nos quantités peuvent varier de +/-1%.

Tous nos liens sont recyclables.

ETIGO

2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France
Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36
www.etigo.fr - E-mail : formulaire@etigo.fr