

LIEN DE SERRAGE - ANTI-UV

FIXATION

PRODUIT

TYPE DE SERRAGE Serrage Progressif

MATIÈRE PA6,6

INSERT MÉTALLIQUE Non

COLORIS ●

POIDS --

RÉSISTANCE À LA TRACTION de 8 à 55 kgs

DÉTECTABLE Non



UTILISATION

USAGE UNIQUE Oui

COMPATIBLE ALIMENTAIRE Non

CONDITIONS D'UTILISATION --

MARKING

PERSONNALISATION Oui


TECHNIQUE PERSONNALISATION Laser

TYPE DE PERSONNALISATION numérotation, lettres

IMPRESSION Recto

NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Non

MIN. COMMANDE 1000 pcs

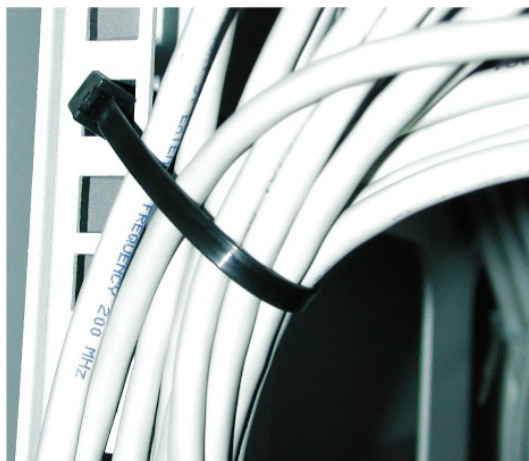

LOGISTIQUE

MIN. COMMANDE PERSONNALISATION 1000 pcs

EN STOCK Oui

CONDITIONNEMENT Sachets de 100 pcs

CONDITIONS DE STOCKAGE --

NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 90 90

CONFORMITÉ

RECYCLABLE Oui

CERTIFICATIONS --

CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable