LIEN DE SERRAGE - ŒILLET

FIXATION

PRODUIT

Ce collier de serrage en polyamide 6.6 se fixe sur un support avec une vis ou un clou. Disponible en nylon noir ou naturel, il résiste de -40 °C à +85 °C et offre une bonne tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers et solvants. Conforme à la norme anti-feu UL94V2.



TYPE DE SERRAGE Serrage Progressif
MATIÈRE PA6.6
INSERT MÉTALLIQUE Non
COLORIS ○ ●
POIDS --
RÉSISTANCE À LA TRACTION entre 13 et 55 kg
DÉTECTABLE Non

UTILISATION




USAGE UNIQUE Oui
COMPATIBLE ALIMENTAIRE Non
CONDITIONS D'UTILISATION --

MARKING

PERSONNALISATION Oui
TECHNIQUE PERSONNALISATION laser ou à chaud
TYPE DE PERSONNALISATION numérotation, texte
IMPRESSION Recto
NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Non
MIN. COMMANDE 1000 pcs

LOGISTIQUE

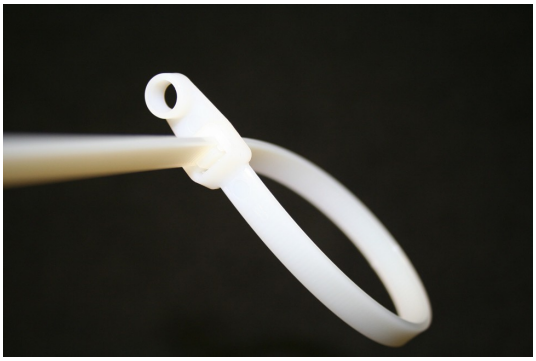

MIN. COMMANDE PERSONNALISATION 1000 pcs
EN STOCK Non
CONDITIONNEMENT Sachets de 100 pcs
CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière
NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 90 90

CONFORMITÉ

RECYCLABLE Oui
CERTIFICATIONS --
CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable