LIEN DE SERRAGE - DOUBLE

FIXATION


PRODUIT

Ce collier de serrage en polyamide 6.6 permet de fixer parallèlement deux faisceaux de câbles ou d'acheminer un faisceau le long d'une structure. Sans halogène ni silicone, il résiste de -40 °C à +85 °C et offre une bonne tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers et solvants. Conforme UL94V2.



TYPE DE SERRAGE Serrage Progressif
MATIÈRE PA6.6
INSERT MÉTALLIQUE Non
COLORIS ○ ●
POIDS --
RÉSISTANCE À LA TRACTION 22 Kg
DÉTECTABLE Non

UTILISATION

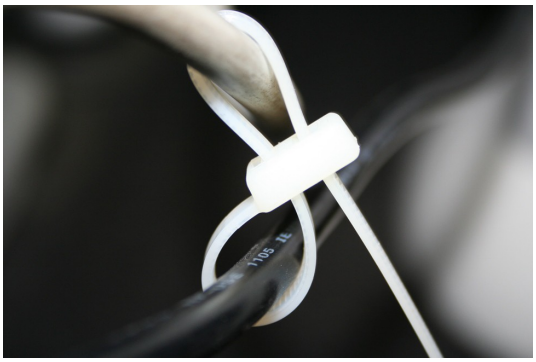

USAGE UNIQUE Oui
COMPATIBLE ALIMENTAIRE Non
CONDITIONS D'UTILISATION --

MARKING

PERSONNALISATION Oui
TECHNIQUE PERSONNALISATION Laser ou à chaud
TYPE DE PERSONNALISATION numérotation, texte
IMPRESSION Recto
NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Non
MIN. COMMANDE 1000 pcs

LOGISTIQUE

MIN. COMMANDE PERSONNALISATION 1000 pcs
EN STOCK Oui
CONDITIONNEMENT Sachets de 100 pcs
CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière
NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 90 90

CONFORMITÉ

RECYCLABLE Oui
CERTIFICATIONS --
CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable