
LIEN DE SERRAGE - PLATINE IT 18

FIXATION

PRODUIT


Ce petit lien à platine en polyamide 6.6 permet une identification rapide. Disponible en 110 ou 200 mm, avec platine 8 x 25 mm ou 9 x 20 mm, il offre une résistance à la traction de 8 kg et une excellente tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers et solvants. Personnalisable par gravure à chaud.

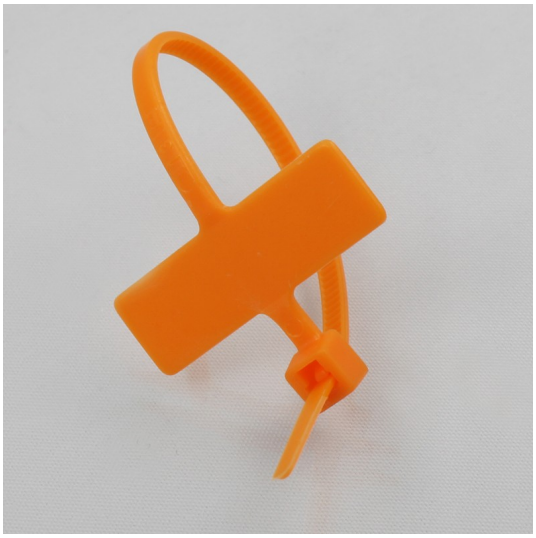

TYPE DE SERRAGE Serrage Progressif
MATIÈRE PA6.6
INSERT MÉTALLIQUE Non
COLORIS
POIDS --
RÉSISTANCE À LA TRACTION 8 kg
DÉTECTABLE Non

UTILISATION

USAGE UNIQUE Oui
COMPATIBLE ALIMENTAIRE Non
CONDITIONS D'UTILISATION --

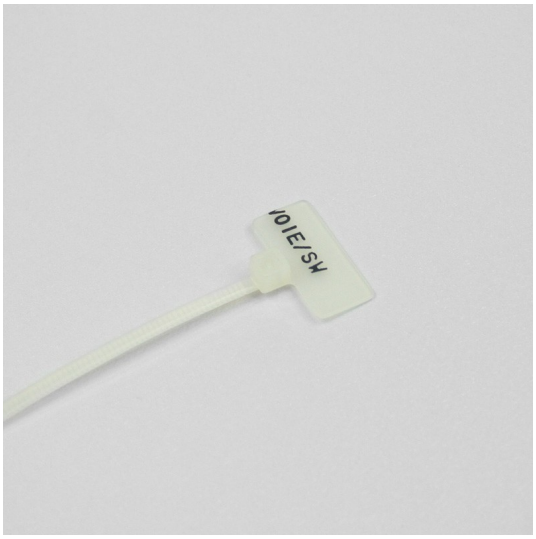


MARKING

PERSONNALISATION Oui
TECHNIQUE PERSONNALISATION À chaud
TYPE DE PERSONNALISATION numérotation, lettres, logo, QR Code, code barre
IMPRESSION Recto/Verso
NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Non
MIN. COMMANDE 1000 pcs

LOGISTIQUE

MIN. COMMANDE PERSONNALISATION 1000 pcs
EN STOCK Oui
CONDITIONNEMENT Sachets de 100 pcs
CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière
NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 90 90

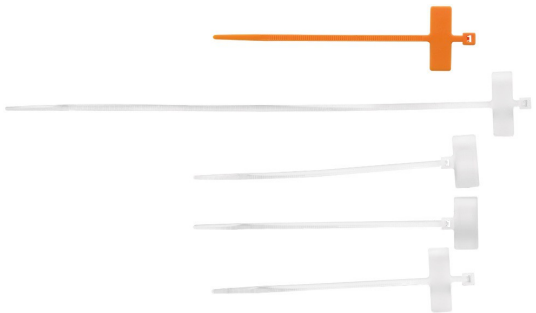

CONFORMITÉ

RECYCLABLE Oui
CERTIFICATIONS --
CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable