LIEN À LONGUE PLATINE

FIXATION


PRODUIT

Ce lien de serrage en polyamide 6.6, doté d'une grande platine de 13 x 55 mm, facilite l'identification. Disponible en 300 ou 370 mm, il résiste au feu (UL94V2), aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers et solvants, de -40 °C à +85 °C. Personnalisable sur demande, il offre une résistance à la traction de 22 kg.



TYPE DE SERRAGE Serrage Progressif
MATIÈRE PA6.6
INSERT MÉTALLIQUE Non
COLORIS
POIDS --
RÉSISTANCE À LA TRACTION 22 kg
DÉTECTABLE Non

UTILISATION

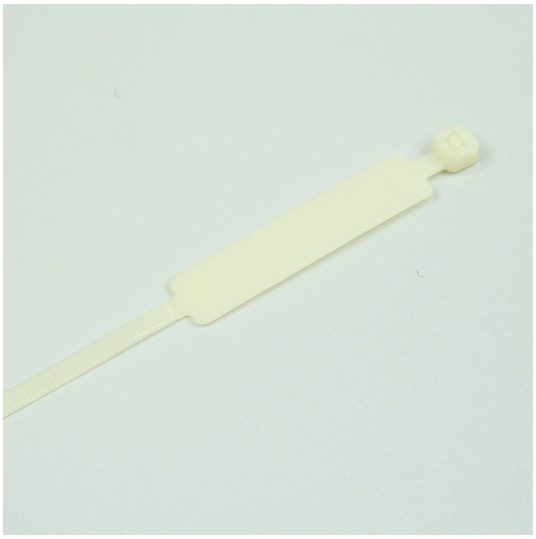


USAGE UNIQUE Oui
COMPATIBLE ALIMENTAIRE Non
CONDITIONS D'UTILISATION --

MARKING

PERSONNALISATION Oui
TECHNIQUE PERSONNALISATION À chaud
TYPE DE PERSONNALISATION numérotation, texte, logo, QR code, code barre
IMPRESSION Recto/Verso
NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Non
MIN. COMMANDE 1000 pcs

LOGISTIQUE

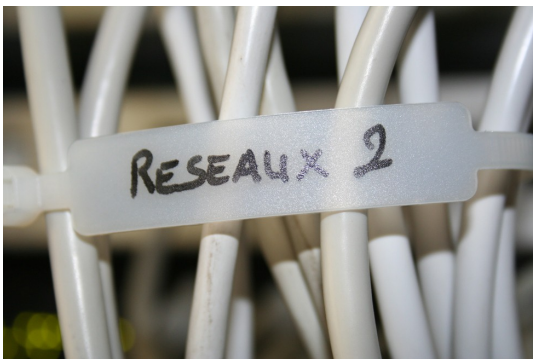

MIN. COMMANDE PERSONNALISATION 1000 pcs
EN STOCK Oui
CONDITIONNEMENT Sachets de 100 pcs
CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière
NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 90 90

CONFORMITÉ

RECYCLABLE Oui
CERTIFICATIONS --
CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable