# LIEN DE SERRAGE - 2.5 MM

## MÉDICAL

## PRODUIT

Ces colliers de serrage en nylon résistent au feu (UL94V2), aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers et solvants, de -40°C à 80°C. Recyclables, ils permettent un serrage dès 1 mm de diamètre et s'utilisent avec une pince PP2 ou PM1 pour un serrage optimal.



**TYPE DE FERMETURE** --

**MATIÈRE** PA6.6

**COLORIS**

**POIDS** --

**RFID** Non

## UTILISATION



**USAGE UNIQUE** Oui

**CONDITIONS D'UTILISATION** --

## PERSONNALISATION

**TECHNIQUE PERSONNALISATION** numérotation, texte

**IMPRESSION** --

**IMPRESSION PLAQUETTE RFID** --

**NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE** Non

**MIN. COMMANDE PERSONNALISATION** 1000 pcs

## LOGISTIQUE


**EN STOCK** Oui

**MIN. COMMANDE** 1000 pcs

**CONDITIONNEMENT** Sachets de 100 pcs

**CONDITIONS DE STOCKAGE** Stocker au sec, à l'abri de la lumière

**NOMENCLATURE DOUANIÈRE** 39 23 90 90

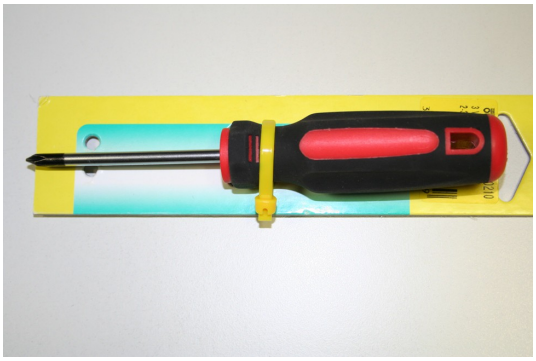

## CONFORMITÉ

**RECYCLABLE** Oui

**CERTIFICATIONS** --

**CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS** REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable