SCELLÉS CÂBLE ALUSEAL

SÉCURITÉ

PRODUIT

Ce scellé câble normé ISO 17712 associe une tête en aluminium de 26 x 22 x 6 mm à un câble en acier galvanisé de 1,5 mm de diamètre. Avec sa longueur de 250 mm et sa numérotation consécutive, il sécurise containers et camions et permet l'identification des élingues. Autres longueurs, codes-barres et logos sur demande.

TYPE DE SERRAGE Serrage Progressif
TYPE DE TIGE Ronde et lisse
MATIÈRE Acier Galvanisé
INSERT MÉTALLIQUE Non
TEAR OFF Non
COLORIS
POIDS --
DÉTECTABLE Non
RÉSISTANCE À LA TRACTION 330 kg
RFID Non






UTILISATION

USAGE UNIQUE Oui
COMPATIBLE ALIMENTAIRE Non
CONDITIONS D'UTILISATION --

MARKING

PERSONNALISATION Oui
TECHNIQUE PERSONNALISATION Laser
TYPE DE PERSONNALISATION numérotation, lettres, code barre, QR code, logo
IMPRESSION --
NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Oui
MIN. COMMANDE PERSONNALISATION 500 pcs

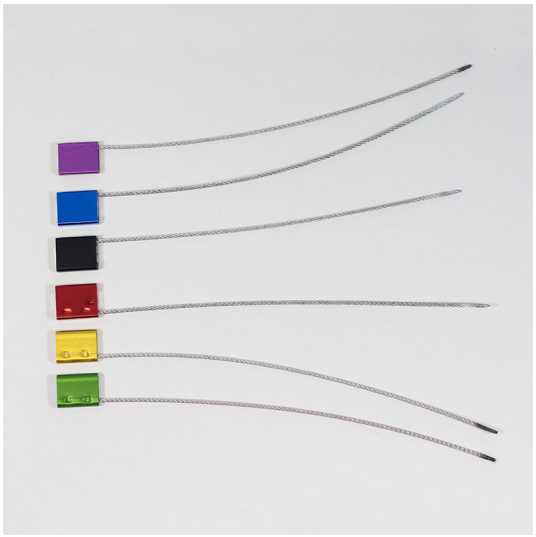

LOGISTIQUE

EN STOCK --
MIN. COMMANDE 25 pcs
CONDITIONNEMENT --
CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de l'humidité
NOMENCLATURE DOUANIÈRE 83 09 90 90

CONFORMITÉ

RECYCLABLE Non
CERTIFICATIONS ISO17712 (non gradé H)
CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable