PLASTOSCELLÉS

MÉDICAL

PRODUIT

Ce plastoscellé en polypropylène s'écrase facilement avec une pince à plomber de 130 mm. Isolant, résistant aux UV et aux températures de -20 °C à +60 °C, il est conforme aux normes RoHS et EN 3. Idéal pour sécuriser extincteurs, compteurs, vannes, disjoncteurs et conteneurs, il est disponible en plusieurs coloris.



TYPE DE FERMETURE --


MATIÈRE Polypropylène (PP)

COLORIS

POIDS --

RFID Non

UTILISATION

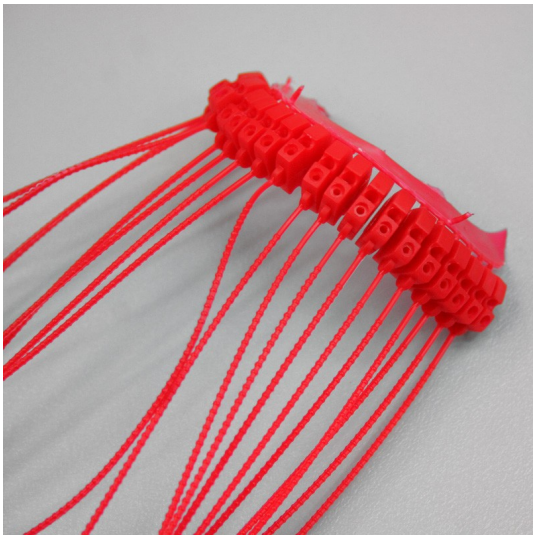

USAGE UNIQUE Oui

CONDITIONS D'UTILISATION --

PERSONNALISATION

TECHNIQUE PERSONNALISATION --

IMPRESSION --

IMPRESSION PLAQUETTE RFID --

NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE Non

MIN. COMMANDE PERSONNALISATION --

LOGISTIQUE


EN STOCK Oui

MIN. COMMANDE 300 pcs

CONDITIONNEMENT Botte de 300 pcs

CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière

NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 50 90

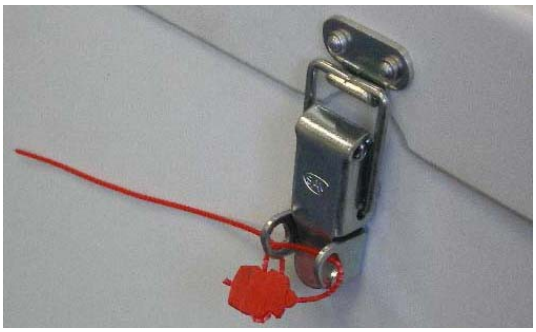

CONFORMITÉ

RECYCLABLE --

CERTIFICATIONS --

CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable