
LIEN DE SERRAGE -

FIXATION

PRODUIT

Ce collier de serrage en nylon, en polyamide 6.6 sans halogène, résiste au feu (UL94V2), aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers et solvants. Il supporte de -40 °C à 80 °C. Disponible en plusieurs couleurs, il facilite le codage et l'identification, notamment en faible luminosité.

TYPE DE SERRAGE Serrage Progressif
MATIÈRE PA6.6
INSERT MÉTALLIQUE Non
COLORIS Bleu Fluo / Vert Fluo / Jaune Fluo / Orange Fluo / Rose Fluo
POIDS --
RÉSISTANCE À LA TRACTION 22 kg et 54 kg
DÉTECTABLE Non

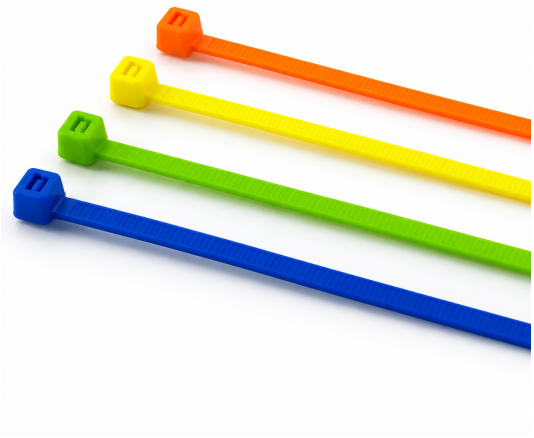

UTILISATION

USAGE UNIQUE Oui
COMPATIBLE ALIMENTAIRE Non
CONDITIONS D'UTILISATION --



MARKING

PERSONNALISATION Oui
TECHNIQUE PERSONNALISATION À chaud
TYPE DE PERSONNALISATION numérotation, texte
IMPRESSION --
NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE --
MIN. COMMANDE 1000 pcs

LOGISTIQUE

MIN. COMMANDE PERSONNALISATION 1000 pcs
EN STOCK Oui
CONDITIONNEMENT Sachets de 100 pcs
CONDITIONS DE STOCKAGE Stocker au sec, à l'abri de la lumière
NOMENCLATURE DOUANIÈRE 39 23 90 90



CONFORMITÉ

RECYCLABLE Oui
CERTIFICATIONS --
CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS REACH, RoHS, PFAS ainsi qu'à toute autre réglementation applicable