

Bridas de PA con inserte metalico 2.4 mm de ancho

Bridas

Referencia : LSMIM2.4



Uso único : Sí

Materia : PA6,6

Longitud total : De 92 à 356 mm

Anchura : 2,4 mm

Resistencia a la traccion : 8 kg

Inserto metálico : Sí

Sistema de cierre : Ajustable

En stock : Sí

Envase estándar : Bolsa de 1.000 udds

Plazo de entrega para unos productos personalizados : 3 o 4 semanas

Cantidad mínima de pedido : 1.000 udds

Cantidad mínima de pedido para productos personalizados : 1000p

Arancel aduanero : 39 23 90 90


Uso alimentario : No

Detectable : No

Marcaje posible : Sí

Tiempo de entrega : De 24 à 72 h

Colores disponibles :

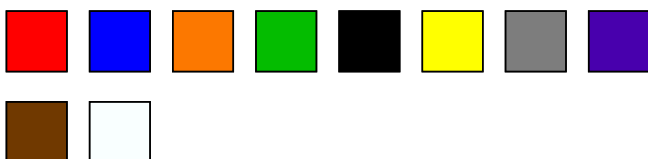

Bridas de nylon con inserte metálico

Son disponibles en 3 longitudes : 92 -203 y 356 mm

Son conformes con norma de flamabilidad UL94V2 et tienen buena resistencia a los aceites, solventes y lubricantes.

Resisten a temperaturas de -40 a +80°C

Puede utilizar las tenazas de plástico o metálicas para apretar mejor y cortar el excedente de brida.

Colores estándares son negro y natural ; se puede tener otras bajo pedido : azul, amarillo, verde, rojo, naranja, violeta, gris, marrón

Muestras gratuitas



+33 6 79 15 07 21

ETIGO

2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France

Phone : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36

www.etigo.fr - Dirección de correo electrónico : formulaire@etigo.fr

Bridas de PA con inserte metalico 2.4 mm de ancho

Bridas

Referencia : LSM2.4



Dimensions (mm)	Diamètre de serrage (mm)	Résistance à la traction (N)
2.4 x 92	De 2 à 16 mm	80
2.4 x 203	De 2 à 50	80
2.4 x 356	De 2 à 102	80

ETIGO →

2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France

Phone : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36

www.etigo.fr - Dirección de correo electrónico : formulaire@etigo.fr

