

Liens de serrage insert métallique 3.6 mm de large

Collier de serrage

Reference : LSIM3.6



Usage unique : Oui

Matière : PA6,6

Longueur totale : De 140 à 368 mm

Largeur : 3,6 mm

Résistance à la traction : 18 kg

Insert métallique : Oui

Type de serrage : Serrage Progressif

De stock : Oui

Conditionnement standard : Sachets de 1.000 pcs

Délai personnalisation : 3/4 semaines

Minimum de commande : 1000 pcs

Minimum de commande produit personnalisé : 1000 pcs

Nomenclature douanière : 39 23 90 90


Compatible alimentaire : Non

DéTECTABLE : Non

Marquage possible : Oui

Délai de livraison : De 24 à 72 h

Coloris disponibles :

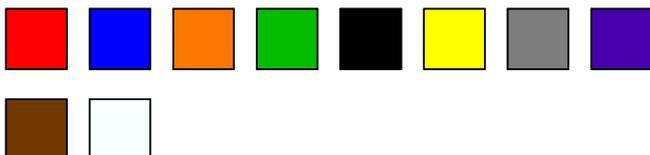

- Insert métallique en inox 316
- Polyamide 6.6 sans halogène ni silicone

Tous ces liens en plastique ont une excellente tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants. Ils répondent à la norme anti-feu UL94V2 et résistent à des températures de -40° à +85°C.

Pour une optimisation du serrage, utilisez les pinces correspondantes en fonction des largeurs des liens : PP2, PM1, PCP12GL.

Les coloris standards sont noir et naturel. Ils sont disponibles de stock ou sous 3/4 semaines. D'autres couleurs sont disponibles sur demande : bleu, jaune, vert, rouge, orange, violet, gris, marron.

Personnalisables, à chaud ou au laser selon les teintes, avec un nim ou une numérotation, dans nos ateliers

Afin de conserver aux liens leurs propriétés mécaniques les stocker à l'abri de la lumière dans leur emballage et dans un endroit tempéré.

Dimensions (mm)	Diamètre de serrage (mm)	Résistance à la traction (N)
3,6 x 140	De 2 à 29	180
3,6 x 204	De 2 à 50	180
3,6 x 284	De 2 à 76	180
3,6 x 368	De 2 à 103	180

Les dimensions peuvent varier de quelques % en fonction des lots, sans en changer pour autant les propriétés mécaniques.

ETIGO

2 Avenue Paul Langevin - Zone d'Activités de Ravennes les Francs - 59200 - TOURCOING - France
Tél : +33 3 20 28 87 31 - Fax : +33 3 20 28 87 36
www.etigo.fr - E-mail : formulaire@etigo.fr

