

SCELLÉ XLP

SÉCURITÉ

PRODUIT

TYPE DE SERRAGE Serrage Progressif

TYPE DE TIGE --

MATIÈRE Polycarbonate (PC)

INSERT MÉTALLIQUE Non

TEAR OFF --


COLORIS 

POIDS --

DÉTECTABLE --

RÉSISTANCE À LA TRACTION entre 15 et 30 kg

RFID --

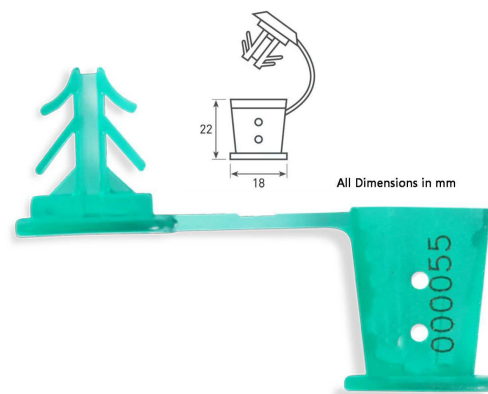

UTILISATION

USAGE UNIQUE --

COMPATIBLE ALIMENTAIRE --

CONDITIONS D'UTILISATION --

MARKING

PERSONNALISATION --


TECHNIQUE PERSONNALISATION --

TYPE DE PERSONNALISATION --

IMPRESSION --

NUMÉROTATION CONSÉCUTIVE --

MIN. COMMANDE PERSONNALISATION --

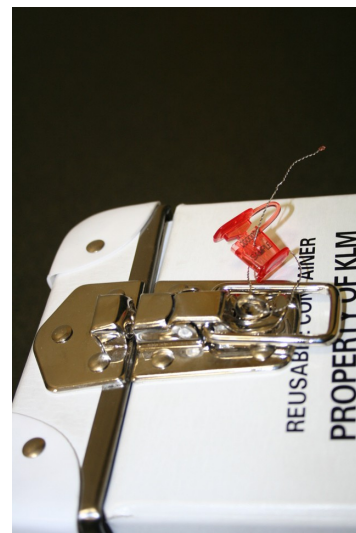

LOGISTIQUE

EN STOCK --

MIN. COMMANDE 1000 pcs

CONDITIONNEMENT Sachets de 100 pcs

CONDITIONS DE STOCKAGE --

NOMENCLATURE DOUANIÈRE --

CONFORMITÉ

RECYCLABLE --

CERTIFICATIONS --

CONFORME AUX RÉGLEMENTATIONS --

